CATÁLOGO DE PRODUCTOS / V1.0

JBL ENTRANCE

INTEGRATED • CONTROLLED • DELIVERED

Engineering-Controlled Door & Entrance Project Solutions

Sistemas de puertas Catálogo



Imagen de producto del catálogo del fabricante proveedor.

www.jblentrance.com

Cómo JBL Entrance apoya su proyecto

Un punto de coordinación para seleccionar productos, coordinar proveedores y gestionar la entrega.

01

Selección de productos

Relacionamos la aplicación y las condiciones de funcionamiento con la familia de productos y su configuración.

02

Integración de recursos de fabricación cualificados

Coordinamos los recursos de fabricación cualificados según el alcance del proyecto.

03

Coordinación técnica

Integramos el hueco, las interfaces, la alimentación y la configuración en el proceso de confirmación técnica.

04

Gestión de la cadena de suministro

Coordinamos el alcance del pedido, los hitos del proveedor y los requisitos de entrega.

05

Control de calidad

Confirmamos los requisitos de inspección y coordinamos la inspección de calidad previa al envío.

06

Apoyo a la entrega internacional

Coordinamos los requisitos de exportación y entrega según el alcance acordado del proyecto.

JBL Entrance integra recursos de fabricación cualificados para puertas y accesos. Empresa operadora comercial:**Jin Bei Li Metal (Suzhou) Co., Ltd.**, constituida en 2015.

La fecha de constitución corresponde a la empresa operadora comercial.

Gama de productos / Guía de selección

Seleccione la familia según la aplicación y revise la configuración y los datos necesarios para cotizar.

Producto / Modelo JE	Criterio de selección	Página
Puerta rápida de PVC / JE-1001	Tráfico frecuente en pasos logísticos, procesamiento de alimentos y entornos controlados.	4
Puerta industrial de apilamiento / JE-1002	Grandes huecos en instalaciones logísticas, plantas industriales y áreas de tratamiento de residuos.	6
Puerta rápida con cremallera / JE-1003	Áreas alimentarias, farmacéuticas y electrónicas, entornos limpios y tráfico logístico frecuente.	8
Puerta seccional industrial / JE-1005	Almacenes, centros logísticos, fábricas, cámaras frigoríficas y garajes comerciales.	10
Puerta de garaje / JE-1006	Garajes residenciales, viviendas unifamiliares y locales comerciales de uso ligero.	12
Puerta de garaje de aluminio y vidrio / JE-1007	Garajes residenciales, viviendas unifamiliares, salas de exposición y espacios comerciales.	14
Puerta de rejilla de aluminio / JE-1008	Garajes de alta gama, fachadas y espacios comerciales modernos.	16
Accionamientos y motores para puertas / JE-1009	Selección de accionamientos para puertas de garaje y seccionales industriales.	18
Kits de herrajes para puertas de garaje / JE-1010	Selección de herrajes para puertas de garaje de 16 ft. × 7 ft. y 8 ft. × 7 ft.	21

JE-1001 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta rápida de PVC

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Tráfico frecuente en pasos logísticos, procesamiento de alimentos y entornos controlados.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Puerta con lona flexible de PVC para aperturas frecuentes y separación entre zonas de trabajo.

Ventajas principales

Acceso rápido; menor intercambio de aire; separación del polvo. El material de lona ignífugo es una opción que debe confirmarse.

Estructura / Configuración / Opciones

Bastidor de acero o acero inoxidable; control de frecuencia variable; servoaccionamiento con arranque/parada suaves; sensor infrarrojo. Opciones: banda de seguridad, mirillas, radar/detector de lazo, mando a distancia y tirador.

Colores / Acabados / Accesorios

Gris, azul, rojo, amarillo y blanco. Colores personalizados bajo consulta.

JE-1001 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta rápida de PVC

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Velocidad de apertura/cierre	0.8-1.5 m/s
Alimentación eléctrica	220 V / 380 V opcional
Dimensiones máximas	5500 × 6500 mm
Control	Frecuencia variable
Vida útil (declaración de la fuente)	≥800,000 ciclos
Resistencia al viento (clasificación de la fuente)	Hasta nivel 6
Frecuencia de uso	≥500 ciclos/día
Norma de seguridad	Pendiente de confirmación

> La fuente menciona requisitos de seguridad EN sin identificar una norma o certificado. Conformidad y base de ensayo de la clasificación de viento: pendientes de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Ancho y alto del hueco; cantidad; aplicación; ubicación interior/exterior; frecuencia de uso; condiciones de viento; alimentación; plano del hueco/sección; fecha de entrega requerida. Incluya requisitos de temperatura y estanqueidad.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1002 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta industrial de apilamiento

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Grandes huecos en instalaciones logísticas, plantas industriales y áreas de tratamiento de residuos.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Lona de PVC apilable y reforzada para grandes huecos y aplicaciones expuestas al viento.

Ventajas principales

Capacidad para grandes huecos; lona reforzada; cierre inferior lastrado; la apertura rápida limita el intercambio de aire.

Estructura / Configuración / Opciones

Lona de PVC reforzada con fibra de vidrio; nervaduras de refuerzo; bastidor de acero robusto; servoaccionamiento; control HMI. Opciones: mirillas, radar, mando a distancia y tirador.

Colores / Acabados / Accesorios

Gris, azul, rojo, amarillo y blanco. Colores personalizados bajo consulta.

JE-1002 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta industrial de apilamiento

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Velocidad de apertura/cierre	0.6-1.5 m/s
Alimentación eléctrica	220 V / 380 V opcional
Dimensiones máximas	15000 × 10000 mm
Control	Frecuencia variable
Vida útil (denominación de la fuente)	≥100,000 ciclos/año
Resistencia al viento (clasificación de la fuente)	Hasta nivel 10
Norma de seguridad	Pendiente de confirmación

> La fuente menciona requisitos de seguridad EN sin identificar una norma o certificado. Conformidad y base de ensayo del viento: pendientes de confirmación. La fuente denomina Vida útil a los ciclos anuales; su definición debe confirmarse.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Ancho y alto del hueco; cantidad; aplicación; ubicación interior/exterior; frecuencia de uso; condiciones de viento; alimentación; plano del hueco/sección; fecha de entrega requerida.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1003 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta rápida con cremallera

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Áreas alimentarias, farmacéuticas y electrónicas, entornos limpios y tráfico logístico frecuente.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Lona flexible guiada por cremallera, diseñada para volver a su posición tras un impacto accidental.

Ventajas principales

Guía de lona autorreparable; estanqueidad; funcionamiento rápido; menor fricción con guías rígidas.

Estructura / Configuración / Opciones

Lona de PVC reforzada con poliéster; servoaccionamiento con arranque/parada suaves; control HMI; sensor infrarrojo, banda de seguridad y diseño de lona flexible.

Colores / Acabados / Accesorios

Gris, azul, rojo, amarillo y blanco. Colores personalizados bajo consulta.

JE-1003 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta rápida con cremallera

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Velocidad de apertura/cierre	0.8-1.5 m/s
Alimentación eléctrica	220 V / 380 V opcional
Dimensiones máximas	4000 × 4500 mm
Control	Frecuencia variable
Vida útil (declaración de la fuente)	≥800,000 ciclos
Resistencia al viento (clasificación de la fuente)	Hasta nivel 6
Norma de seguridad	Pendiente de confirmación

> La fuente menciona requisitos de seguridad EN sin identificar una norma o certificado. Conformidad y base de ensayo de la clasificación de viento: pendientes de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Ancho y alto del hueco; cantidad; aplicación; ubicación interior/exterior; frecuencia de uso; viento; alimentación; plano del hueco/sección; fecha de entrega requerida. Incluya requisitos de higiene, presión y estanqueidad.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1005 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta seccional industrial

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Almacenes, centros logísticos, fábricas, cámaras frigoríficas y garajes comerciales.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Paneles horizontales aislados que se elevan por guías adaptadas al espacio disponible del edificio.

Ventajas principales


Aislamiento; sellado perimetral; opciones de panel reforzado; selección del tipo de elevación.

Estructura / Configuración / Opciones

Paneles antipinzamiento; perfiles de refuerzo; sellado EPDM y banda inferior neumática. Elevación estándar, alta, vertical, de dintel reducido y con guías adaptadas a la cubierta.

Colores / Acabados / Accesorios

Muestras de acabado de acero y aluminio a continuación. Código de acabado final: específico del proyecto.

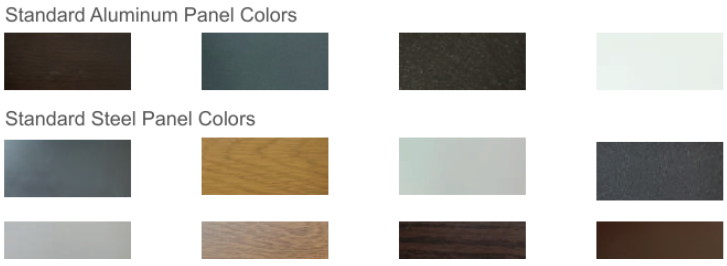

JE-1005 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta seccional industrial

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Espesor del panel	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Espesores compuestos (fuente)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Rango de altura del panel	450-610 mm
Estructura del panel	Doble chapa de acero/aluminio con espuma PU
Densidad de espuma PU	48 ± 3 kg/m³
Superficie máxima de la puerta	Hasta 100 m²
Ancho máximo, elevación estándar	9.5 m
Ancho máximo, elevación vertical	8.5 m
Dimensiones mayores	Específico del proyecto

> Los espesores compuestos requieren un plano de configuración. Los valores térmicos y las clasificaciones de viento no están cuantificados: pendientes de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Ancho y alto; cantidad; aplicación; ubicación interior/exterior; frecuencia; viento; alimentación; plano del hueco/sección; fecha requerida. Incluya espacio de dintel, pendiente de cubierta, espacio lateral y aislamiento requerido.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1006 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta de garaje

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Garajes residenciales, viviendas unifamiliares y locales comerciales de uso ligero.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Paneles seccionales aislados con diseños, acabados, ventanas y sistemas de accionamiento seleccionables.

Ventajas principales


Construcción aislada; paneles antipinzamiento; opciones de acabado arquitectónico.

Estructura / Configuración / Opciones

Diseños: 1 línea superior, línea central, 3 líneas T, 2 líneas superiores, V central, 3 o 4 líneas V, plano, liso, casetón y nervaduras finas. Ventanas opcionales. La fuente enumera funciones de la aplicación: modo vacaciones, alertas de fallo, diagnóstico, recordatorios de mantenimiento, límites de recorrido, emparejamiento y ajuste de inversión automática. Confirme la compatibilidad del motor.

Colores / Acabados / Accesorios

Texturas de piel de naranja, plana, veta de madera y microacanalada. Muestras de color en acero/aluminio.

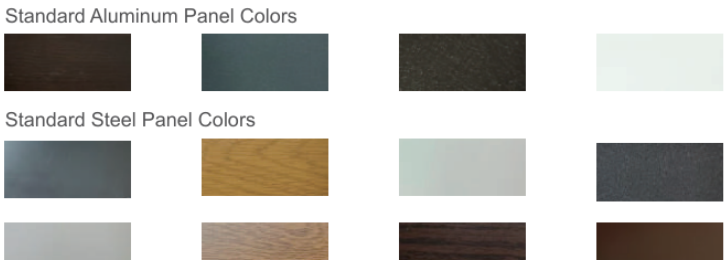

JE-1006 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta de garaje

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Espesor del panel	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Espesores compuestos (fuente)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Rango de altura del panel	450-610 mm
Estructura del panel	Doble chapa de acero/aluminio con espuma PU
Densidad de espuma PU	48 ± 3 kg/m³
Recubrimiento superior	PE 30 µm
Dimensiones mayores	Específico del proyecto
Ventanas	Opciones decorativas y de visión
Configuración del motor	Específico del proyecto
Superficie máxima de puerta (fuente)	Hasta 100 m²; aplicabilidad de la configuración pendiente de confirmación

> La tabla visual de la fuente indica hasta 100 m². Su aplicación a configuraciones residenciales y a espesores compuestos está pendiente de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Dimensiones del hueco; cantidad; espacio de dintel/lateral; diseño del panel; aislamiento; disposición de ventanas; modelo de motor; alimentación; plano; fecha de entrega requerida.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1007 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta de garaje de aluminio y vidrio

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Garajes residenciales, viviendas unifamiliares, salas de exposición y espacios comerciales.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Perfiles de aluminio y paneles de vidrio que combinan luz natural con un sistema de apertura seccional.

Ventajas principales

Luz natural; aspecto con o sin marco; selección de vidrio y tipo de elevación.

Estructura / Configuración / Opciones

Panel antipinzamiento de 40 mm con marco o sistema de perfiles de 60 mm sin marco. Refuerzo y herrajes comerciales. Elevación estándar, alta o vertical. Se recomienda vidrio tintado/de color en puertas sin marco para ocultar adhesivos y la estructura posterior.

Colores / Acabados / Accesorios

Marco: gris plata, blanco o negro. Vidrio: transparente, extraclaro, gris, gris cristal, azul, negro y colores personalizados.

JE-1007 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta de garaje de aluminio y vidrio

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Tipo de vidrio	Monolítico o doble acristalamiento aislante
Vidrio monolítico	5 mm
Vidrio aislante	5+12A+5 mm
Estructura con marco	Panel antipinzamiento de 40 mm
Estructura sin marco	Perfil de aluminio de 60 mm
Ancho orientativo con vidrio monolítico	Hasta aproximadamente 8 m, según configuración
Dimensiones mayores	Específico del proyecto

Especificación de seguridad del vidrio, cargas de diseño y aprobación del ancho orientativo: pendientes de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Dimensiones; cantidad; aplicación; preferencia con/sin marco; composición del vidrio; tinte; carga de viento/diseño; elevación; plano; fecha de entrega requerida.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1008 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta de rejilla de aluminio

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Garajes de alta gama, fachadas y espacios comerciales modernos.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Rejilla lineal de aluminio sobre paneles seccionales o un bastidor posterior independiente.

Ventajas principales

Integración con la fachada; varios diseños de perfil; accionamiento manual o motorizado.

Estructura / Configuración / Opciones

Perfiles rectangulares montados sobre paneles seccionales o estructura de bastidor con uniones antipinzamiento. Se recomiendan paneles reforzados para anchos superiores a 5 m. Diseños CAD disponibles.

Colores / Acabados / Accesorios

Negro, gris oscuro, gris plata o veta de madera. Códigos RAL/personalizados. Pintura en polvo para exteriores.

JE-1008 / SELECCIÓN TÉCNICA

Puerta de rejilla de aluminio

Especificaciones técnicas

Parámetro	Datos de selección
Estructura	Sobrepuesta / Tipo bastidor
Espesor de la rejilla	0.8-1.5 mm, personalizable
Espesor de panel aplicable	40-80 mm, tipo sobrepuesto
Diseño del perfil	Perfiles rectangulares / Diseños CAD especiales
Accionamiento	Manual / Motorizado
Orientación sobre el ancho	≤5 m: paneles estándar
>5 m: se recomiendan paneles reforzados	
Superficie	Pintura en polvo para exteriores

> El diseño estructural final y los refuerzos dependen del hueco y de las condiciones de viento.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Dimensiones; cantidad; aplicación; alzado/diseño CAD; panel/bastidor; viento; acabado; accionamiento manual/motorizado; fecha de entrega requerida.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1009 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Accionamientos y motores para puertas

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Selección de accionamientos para puertas de garaje y seccionales industriales.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Motores JE para puertas de garaje y accionamientos de eje para puertas seccionales industriales. Las tres familias originales siguen disponibles para selección independiente.

Ventajas principales

Distintos rangos de fuerza/par; alimentación seleccionable; desbloqueo manual en JE-1109 a JE-1111.

Estructura / Configuración / Opciones

Ajuste la fuerza o el par a la masa, equilibrado, dimensiones y servicio reales de la puerta. Confirme mandos, accesorios de seguridad y requisitos de radio.

Colores / Acabados / Accesorios

Se conservan las imágenes de motores de garaje y accionamientos industriales.





JE-1009 / SELECCIÓN TÉCNICA

Accionamientos y motores para puertas

Motores para puertas de garaje

Parámetro	JE-1101 a JE-1104	JE-1105 a JE-1108
Modelos	JE-1101 / JE-1102 / JE-1103 / JE-1104	JE-1105 / JE-1106 / JE-1107 / JE-1108
Tensión de entrada	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz
Potencia de entrada	200 / 235 / 245 / 260 W	220 / 230 / 320 / 420 W
Consumo en espera	<0.5 W	<0.5 W
Fuerza máxima de tracción	600 / 800 / 1000 / 1200 N	600 / 800 / 1000 / 1200 N
Velocidad de apertura	160 mm/s	250 mm/s
Lámpara	LED	LED
Frecuencia de radio	433.92 MHz	433.92 MHz
Temperatura de funcionamiento	-20 a +40 °C	-20 a +55 °C
Superficie de la puerta	10 / 12 / 14 / 16 m²	10 / 12 / 14 / 16 m²

Los valores siguen el orden de modelos de cada familia. Confirme el motor según la masa, equilibrado y servicio de la puerta.

JE-1009 / SELECCIÓN TÉCNICA

Accionamientos y motores para puertas

Accionamientos para puertas industriales

Parámetro	Datos de selección
Modelos	JE-1109 / JE-1110 / JE-1111
Tensión	1N~220-240 VAC 50/60 Hz / 1N~110-120 VAC 50/60 Hz
Potencia del motor	400 / 750 / 1000 W
Par nominal de salida	60 / 100 / 120 Nm
Par máximo de salida	80 / 120 / 140 Nm
Velocidad	5-50 RPM
Diámetro del eje hueco	25.44 / 31.75 mm
Resistencia de funcionamiento	60 c/h
Protección	IP54 (IP65 disponible)
Ajuste de finales/recorrido	Codificador absoluto
Desbloqueo de emergencia	Polipasto de cadena
Superficie máxima de la puerta	25 / 49 / 60 m²

> Las tablas JE de motores de garaje se leyeron visualmente por estar integradas como imágenes. Correspondencia modelo/prestación, compatibilidad y requisitos locales de radio: pendientes de confirmación.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Tipo de puerta, ancho/alto, masa y equilibrado; cantidad; detalles de eje/guías; ciclos; alimentación; mandos; dispositivos de seguridad; plano; fecha de entrega requerida.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

JE-1010 / SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Kits de herrajes para puertas de garaje

Uso recomendado / Aplicaciones habituales

Selección de herrajes para puertas de garaje de 16 ft. × 7 ft. y 8 ft. × 7 ft.



Imagen de producto del proveedor. La configuración mostrada puede diferir de la del proyecto final.

Descripción del producto

Dos kits independientes: JE-1201 (16 ft. × 7 ft.) y JE-1202 (8 ft. × 7 ft.). Se conservan las cantidades de componentes y fijaciones.

Ventajas principales


Lista de componentes definida; cantidades explícitas para compras e inspección.

Estructura / Configuración / Opciones

Confirme masa de puerta, disposición de guías, bisagras y uniones de muelles/eje antes del pedido. Los muelles y la compatibilidad son específicos del proyecto.

Colores / Acabados / Accesorios

Las imágenes de la fuente muestran cada kit. Opciones de recubrimiento/material: pendientes de confirmación.

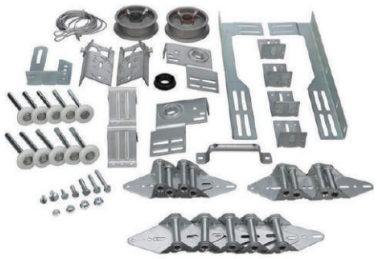

JE-1010 / SELECCIÓN TÉCNICA

Kits de herrajes para puertas de garaje

Componentes del kit

Componente	JE-1201 / 16 ft. × 7 ft.	JE-1202 / 8 ft. × 7 ft.
Rodillos de nailon con rodamiento de 11 bolas	10	5
Bisagras n.º 1 (calibre 14)	11	11
Bisagras n.º 2 (calibre 14)	2	2
Bisagras n.º 3 (calibre 14)	2	2
Soportes superiores	2	2
Soportes inferiores	2	2
Soportes de jamba n.º 5	2	2
Soportes de jamba n.º 6	2	2
Soportes tipo bandera	2	2
Placas de rodamiento de extremo	2	2
Soporte central	1	1
Cojinete central de plástico	1	1
Tambores de cable	2	2
Cables de elevación de 8 ft.	2	2
Tiradores de elevación	2	2

Las cantidades se indican por separado para los dos tamaños de kit. Las fijaciones y los datos para cotizar figuran en la página siguiente.

JE-1010 / SELECCIÓN TÉCNICA

Kits de herrajes para puertas de garaje

Fijaciones incluidas

Descripción de la fijación	Cantidad en cada kit
Tornillos autorroscantes (7/16 in. - 20 TPI × 1 in.)	90
Tirafondos de cabeza hexagonal (7/16 in. × 2 in.)	20
Pernos de cabeza redonda (1/4 in. - 20 TPI × 5/8 in.)	16
Pernos hexagonales y tuercas (5/16 in. × 1 in., cabeza hexagonal de 7/16 in.)	12
Pernos de cabeza redonda y tuercas (3/8 in. - 16 TPI × 1 in.)	6
Tirafondos de cabeza hexagonal (7/16 in. × 2.5 in.)	4
Pernos hexagonales y tuercas (3/8 in. × 1.5 in., cabeza hexagonal de 9/16 in.)	2

> La fuente indica 5 rodillos para el kit de 8 ft. y las mismas cantidades de fijaciones para ambos kits. Confirme la lista de materiales y la notación de roscas antes de comprar.

Información del proyecto necesaria para cotizar

Tamaño del kit; masa de la puerta; cantidad; planos de guías y eje; materiales/recubrimiento; componentes incluidos/excluidos; fecha de entrega.

Apoyo al proyecto de JBL Entrance

JBL Entrance coordina la selección de productos y proveedores, confirma la configuración y el alcance de inspección, y realiza el seguimiento de la entrega y de las incidencias comunicadas con el fabricante proveedor.

Cómo JBL Entrance coordina el proyecto

Un proceso coordinado desde los requisitos hasta la entrega y el seguimiento de incidencias.

Requisitos → Selección de productos → Selección de proveedores → Confirmación técnica → Producción → Inspección de calidad → Exportación → Entrega → Posventa

Información del proyecto según necesidad

Comparta la información necesaria para el alcance definido de cada proveedor.

Proveedores cualificados y confirmación técnica

Seleccione el proveedor según el producto y confirme planos, configuración y criterios de aceptación antes de que el fabricante proveedor inicie la producción.

Inspección de calidad previa al envío

Confirme el alcance de inspección según el pedido y sus requisitos técnicos. Los registros y criterios de liberación específicos se acuerdan para cada pedido.

Seguimiento de incidencias / NCR / CAPA

JBL Entrance coordina con el proveedor las incidencias de calidad o entrega, realiza el seguimiento de informes de no conformidad (NCR) y acciones correctivas/preventivas (CAPA), e informa al cliente. Garantía, plazos de respuesta y soluciones son específicos del proyecto.

> Los datos de selección deben confirmarse según la configuración final. Los puntos pendientes permanecen abiertos hasta su confirmación técnica.

CONSULTA DE PROYECTO

INICIE UN PROYECTO

Envíe sus requisitos y planos
para iniciar la selección del producto.

Información	Su proyecto
Empresa	
País	
Producto	
Proyecto / Aplicación	
Dimensiones	
Cantidad	
Requisito técnico	
Plano	
Fecha de entrega requerida	

JBL Entrance

www.jblentrance.com

Soluciones de proyectos de puertas y
accesos con coordinación técnica

INTEGRADO · CONTROLADO · ENTREGADO