

CATALOGO PRODOTTI / V1.0

JBL *ENTRANCE*

INTEGRATED • CONTROLLED • DELIVERED

Engineering-Controlled Door & Entrance Project Solutions

Sistemi di chiusura Catalogo prodotti



Immagine del prodotto tratta dal catalogo del fabbricante fornitore.

www.jblentrance.com

Come JBL Entrance supporta il vostro progetto

Un unico punto di coordinamento per la selezione dei prodotti, l'allineamento dei fornitori e la consegna.

01 Selezione dei prodotti

Abbinare la famiglia di prodotto e la configurazione all'applicazione e alle condizioni operative.

02 Integrazione di risorse produttive qualificate

Coordinare risorse produttive qualificate in funzione dell'ambito del progetto.

03 Coordinamento tecnico

Includere vano, interfacce, alimentazione e configurazione nel processo di conferma tecnica.

04 Gestione della catena di fornitura

Coordinare ambito dell'ordine, scadenze dei fornitori e requisiti di consegna.

05 Controllo qualità

Confermare i requisiti di controllo e coordinare l'ispezione qualità prima della spedizione.

06 Supporto alle consegne internazionali

Coordinare i requisiti di esportazione e consegna per l'ambito di progetto concordato.

JBL Entrance integra risorse produttive qualificate per porte, portoni e sistemi di accesso. Società operativa commerciale: **Jin Bei Li Metal (Suzhou) Co., Ltd.**, costituita nel 2015.

L'anno di costituzione si riferisce alla società operativa commerciale.

Gamma prodotti / Guida alla selezione

Selezionare la famiglia di prodotto in base all'applicazione, quindi verificare configurazione e dati per l'offerta.

Prodotto / Modello JE	Criteri di selezione	Pagina
Porta rapida ad avvolgimento in PVC / JE-1001	Transiti frequenti in passaggi logistici, lavorazione alimentare e ambienti controllati.	4
Porta rapida industriale ad impacchettamento / JE-1002	Grandi vani in strutture logistiche, stabilimenti industriali e aree di trattamento dei rifiuti.	6
Porta rapida con guide a cerniera / JE-1003	Settori alimentare, farmaceutico ed elettronico, ambienti puliti e flussi logistici frequenti.	8
Portone sezionale industriale / JE-1005	Magazzini, centri logistici, fabbriche, celle frigorifere e autorimesse commerciali.	10
Portone da garage / JE-1006	Garage residenziali, ville e piccole strutture commerciali.	12
Portone da garage in alluminio e vetro / JE-1007	Garage residenziali, ville, showroom e spazi espositivi commerciali.	14
Portone a griglia in alluminio / JE-1008	Garage di pregio, facciate di edifici e spazi commerciali moderni.	16
Soluzioni per motorizzazioni e motori / JE-1009	Selezione delle motorizzazioni per portoni sezionali da garage e industriali.	18
Kit di ferramenta per portoni da garage / JE-1010	Selezione della ferramenta per portoni da garage da 16 ft. x 7 ft. e 8 ft. x 7 ft.	21

JE-1001 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Porta rapida ad avvolgimento in PVC

Impieghi / Applicazioni tipiche

Transiti frequenti in passaggi logistici, lavorazione alimentare e ambienti controllati.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Porta con telo flessibile in PVC per aperture frequenti e separazione delle aree di lavoro.

Vantaggi principali

Transito rapido; riduzione degli scambi d'aria; separazione dalla polvere. Telo ritardante di fiamma disponibile come opzione da confermare.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Telaio in acciaio o acciaio inox; controllo con inverter; servomotore con avvio e arresto graduali; sensore a infrarossi. Opzioni: costa di sicurezza, oblò, radar/rilevatore a spira induttiva, telecomando e interruttore a fune.

Colori / Finiture / Accessori

Grigio, blu, rosso, giallo e bianco. Colori personalizzati su richiesta.

JE-1001 / SELEZIONE TECNICA

Porta rapida ad avvolgimento in PVC

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Velocità di apertura/chiusura	0,8-1,5 m/s
Alimentazione elettrica	220 V / 380 V a scelta
Dimensioni massime	5500 × 6500 mm
Comando	Controllo con inverter
Durata di servizio (dichiarata dalla fonte)	≥800.000 cicli
Resistenza al vento (classificazione della fonte)	Fino al livello 6
Frequenza di utilizzo	≥500 cicli/giorno
Norma di sicurezza	Da confermare tecnicamente

La fonte richiama requisiti di sicurezza EN pertinenti senza identificare una norma o un certificato. Conformità e base di prova della classificazione al vento: da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Larghezza e altezza del vano; quantità; applicazione; ubicazione interna/esterna; frequenza d'uso; condizioni di vento; alimentazione; disegno del vano/in sezione; data di consegna richiesta. Includere temperatura e requisiti di tenuta.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1002 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Porta rapida industriale ad impacchettamento

Impieghi / Applicazioni tipiche

Grandi vani in strutture logistiche, stabilimenti industriali e aree di trattamento dei rifiuti.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Telo in PVC rinforzato ad impacchettamento verticale per grandi vani e applicazioni esposte al vento.

Vantaggi principali

Adatta a grandi vani; telo rinforzato; guarnizione inferiore zavorrata; l'apertura rapida limita gli scambi d'aria.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Telo in PVC rinforzato con fibra di vetro; barre di rinforzo; telaio in acciaio per impieghi gravosi; servomotore; interfaccia HMI. Opzioni: oblò, radar, telecomando e interruttore a fune.

Colori / Finiture / Accessori

Grigio, blu, rosso, giallo e bianco. Colori personalizzati su richiesta.

JE-1002 / SELEZIONE TECNICA

Porta rapida industriale ad impacchettamento

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Velocità di apertura/chiusura	0,6-1,5 m/s
Alimentazione elettrica	220 V / 380 V a scelta
Dimensioni massime	15000 × 10000 mm
Comando	Controllo con inverter
Durata di servizio (denominazione della fonte)	≥100.000 cicli/anno
Resistenza al vento (classificazione della fonte)	Fino al livello 10
Norma di sicurezza	Da confermare tecnicamente

La fonte cita requisiti EN senza numero di norma o certificato. Conformità e base di prova al vento sono da confermare. Il numero di cicli annui è indicato come durata di servizio: la definizione del valore è da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Larghezza e altezza del vano; quantità; applicazione; ubicazione interna/esterna; frequenza d'uso; condizioni di vento; alimentazione; disegno del vano/in sezione; data di consegna richiesta.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1003 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Porta rapida con guide a cerniera

Impieghi / Applicazioni tipiche

Settori alimentare, farmaceutico ed elettronico, ambienti puliti e flussi logistici frequenti.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Telo flessibile con guide a cerniera, progettato per reinserirsi nelle guide dopo un urto accidentale.

Vantaggi principali

Guida del telo autoripristinante; tenuta; funzionamento rapido; minore attrito con le guide rigide.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Telo in PVC rinforzato con poliestere; servomotore con avvio/arresto graduali; controllo HMI; sensore a infrarossi, costa di sicurezza e telo flessibile.

Colori / Finiture / Accessori

Grigio, blu, rosso, giallo e bianco. Colori personalizzati su richiesta.

JE-1003 / SELEZIONE TECNICA

Porta rapida con guide a cerniera

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Velocità di apertura/chiusura	0,8-1,5 m/s
Alimentazione elettrica	220 V / 380 V a scelta
Dimensioni massime	4000 × 4500 mm
Comando	Controllo con inverter
Durata di servizio (dichiarata dalla fonte)	≥800.000 cicli
Resistenza al vento (classificazione della fonte)	Fino al livello 6
Norma di sicurezza	Da confermare tecnicamente

La fonte richiama requisiti di sicurezza EN pertinenti senza identificare una norma o un certificato. Conformità e base di prova della classificazione al vento: da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Larghezza e altezza del vano; quantità; applicazione; ubicazione interna/esterna; frequenza d'uso; condizioni di vento; alimentazione; disegno del vano/in sezione; data di consegna. Includere requisiti igienici, di pressione e tenuta.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1005 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Portone sezionale industriale

Impieghi / Applicazioni tipiche

Magazzini, centri logistici, fabbriche, celle frigorifere e autorimesse commerciali.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Pannelli orizzontali coibentati scorrono verso l'alto su guide adatte agli ingombri disponibili nell'edificio.

Vantaggi principali

Isolamento termico; tenuta perimetrale; pannelli rinforzati opzionali; diverse configurazioni di scorrimento.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Pannelli antipizzicamento; rinforzi; guarnizioni EPDM e costa inferiore pneumatica. Scorrimento standard, rialzato, verticale, ad architrave ridotta o seguente la pendenza del tetto.

Colori / Finiture / Accessori

Campioni di finitura per pannelli in acciaio e alluminio riportati sotto. Codice di finitura definitivo specifico del progetto.

Colori standard dei pannelli in alluminio



Colori standard dei pannelli in acciaio



JE-1005 / SELEZIONE TECNICA

Portone sezionale industriale

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Spessore del pannello	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Valori dei pannelli compositi (fonte)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Intervallo di altezza dei pannelli	450-610 mm
Struttura del pannello	Doppio rivestimento in acciaio/alluminio con anima in schiuma PU
Densità della schiuma PU	48 ± 3 kg/m³
Superficie massima del portone	Fino a 100 m²
Larghezza massima, scorrimento standard	9,5 m
Larghezza massima, scorrimento verticale	8,5 m
Dimensioni maggiori	Specifico del progetto

Gli spessori compositi richiedono un disegno di configurazione. Prestazioni termiche e resistenza al vento non sono quantificate: da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Larghezza e altezza del vano; quantità; applicazione; ubicazione interna/esterna; frequenza d'uso; vento; alimentazione; disegno del vano/in sezione; consegna. Includere architrave, pendenza del tetto, spazi laterali e isolamento richiesto.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1006 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Portone da garage

Impieghi / Applicazioni tipiche

Garage residenziali, ville e piccole strutture commerciali.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Pannelli sezionali coibentati con motivi, finiture, finestre e sistemi di motorizzazione selezionabili.

Vantaggi principali

Struttura coibentata; pannelli antipizzicamento; scelta di finiture architettoniche.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Motivi: 1 linea superiore, linea centrale, 3 linee T, 2 linee superiori, V centrale, 3 linee V, 4 linee V, piano, liscio, cassettoni e nervature fini. Finestre opzionali. La fonte elenca funzioni App: modalità vacanza, avvisi guasti, ricerca anomalie, promemoria manutenzione, finecorsa, abbinamento e regolazione dell'inversione automatica. Compatibilità del motore da confermare.

Colori / Finiture / Accessori

Texture buccia d'arancia, piana, venatura legno e micronervata. Campioni colore acciaio/alluminio.

Colori standard dei pannelli in alluminio



Colori standard dei pannelli in acciaio



JE-1006 / SELEZIONE TECNICA

Portone da garage

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Spessore del pannello	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Valori dei pannelli compositi (fonte)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Intervallo di altezza dei pannelli	450-610 mm
Struttura del pannello	Doppio rivestimento in acciaio/alluminio con anima in schiuma PU
Densità della schiuma PU	48 ± 3 kg/m ³
Rivestimento superficiale	PE 30 µm
Dimensioni maggiori	Specifico del progetto
Finestre	Opzioni decorative e di visibilità
Configurazione della motorizzazione	Specifico del progetto
Superficie massima del portone (fonte)	Fino a 100 m ² ; applicabilità alla configurazione da confermare

La tabella grafica della fonte indica una superficie fino a 100 m². Applicabilità alle configurazioni residenziali e valori dei pannelli compositi da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Dimensioni del vano; quantità; architrave/spazi laterali; motivo del pannello; isolamento; disposizione finestre; modello motore; alimentazione; disegno; consegna.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1007 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Portone da garage in alluminio e vetro

Impieghi / Applicazioni tipiche

Garage residenziali, ville, showroom e spazi espositivi commerciali.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Profili in alluminio e pannelli vetrati combinano illuminazione naturale e apertura sezionale.

Vantaggi principali

Luce naturale; estetica con o senza telaio a vista; scelta del vetro e dello scorrimento.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Struttura con telaio da 40 mm e pannelli antipizzicamento oppure sistema senza telaio a vista con profili da 60 mm. Rinforzi e ferramenta commerciale. Scorrimento standard, rialzato o verticale. Per la versione senza telaio si consiglia vetro colorato per nascondere adesivo e struttura posteriore.

Colori / Finiture / Accessori

Telaio: grigio argento, bianco o nero. Vetro: trasparente, extrachiaro, grigio, grigio cristallo, blu, nero e colori personalizzati.

JE-1007 / SELEZIONE TECNICA

Portone da garage in alluminio e vetro

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Tipo di vetro	Vetro singolo o vetrocamera doppio
Vetro singolo	5 mm
Vetrocamera	5+12A+5 mm
Struttura con telaio	Pannello antipizzicamento da 40 mm
Struttura senza telaio a vista	Profilo in alluminio da 60 mm
Larghezza indicativa con vetro singolo	Fino a circa 8 m, secondo configurazione da confermare
Dimensioni maggiori	Specifico del progetto

Specifiche di sicurezza del vetro, carichi di progetto e approvazione della larghezza indicativa: da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Dimensioni del vano; quantità; applicazione; con/senza telaio; composizione del vetro; colore; carico del vento/di progetto; scorrimento; disegno; consegna.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1008 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Portone a griglia in alluminio

Impieghi / Applicazioni tipiche

Garage di pregio, facciate di edifici e spazi commerciali moderni.

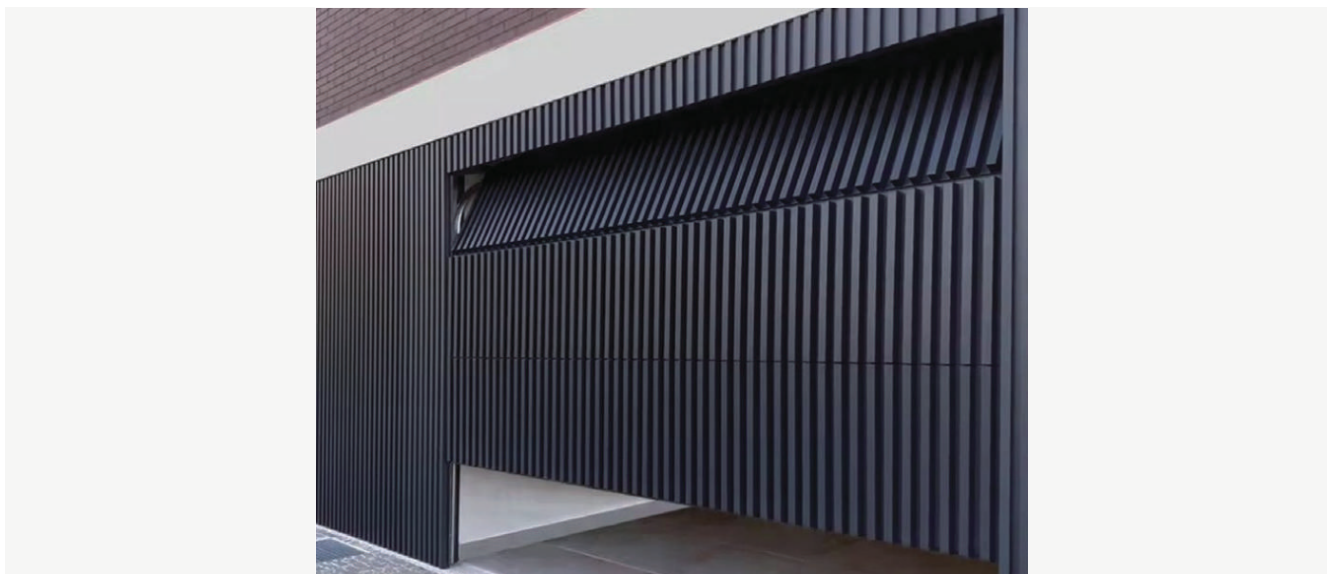


Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Griglia lineare in alluminio applicata a pannelli sezionali o a un telaio posteriore indipendente.

Vantaggi principali

Coordinamento con la facciata; vari motivi dei profili; funzionamento manuale o motorizzato.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Profili rettangolari applicati ai pannelli sezionali o struttura a telaio con giunzioni antipizzicamento. Oltre 5 m di larghezza si consigliano pannelli rinforzati. Motivi CAD disponibili.

Colori / Finiture / Accessori

Nero, grigio scuro, grigio argento o effetto legno. Codici RAL/personalizzati. Verniciatura a polvere per esterni.

JE-1008 / SELEZIONE TECNICA

Portone a griglia in alluminio

Dati tecnici

Parametro	Dati di selezione
Struttura	Applicata in superficie / a telaio
Spessore della griglia	0,8-1,5 mm, personalizzabile
Spessore pannello compatibile	40-80 mm, versione applicata in superficie
Disegno dei profili	Profili rettangolari / motivi CAD speciali
Azionamento	Manuale / motorizzato
Indicazioni sulla larghezza	≤5 m: pannelli standard
>5 m: consigliati pannelli rinforzati	
Superficie	Verniciatura a polvere per esterni

Il progetto strutturale definitivo e i rinforzi dipendono dal vano e dalle condizioni di vento.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Dimensioni del vano; quantità; applicazione; prospetto/motivo CAD; pannello/telaio; vento; finitura; manuale/motorizzato; consegna.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1009 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Soluzioni per motorizzazioni e motori

Impieghi / Applicazioni tipiche

Selezione delle motorizzazioni per portoni sezionali da garage e industriali.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Motorizzazioni JE per garage e motori ad albero per portoni industriali. Le tre famiglie originali restano disponibili separatamente per la selezione.

Vantaggi principali

Diverse gamme di forza/coppia; alimentazione selezionabile; sblocco manuale su JE-1109 fino a JE-1111.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Dimensionare forza o coppia in base a massa effettiva, bilanciamento, dimensioni e ciclo di lavoro del portone. Confermare comandi, accessori di sicurezza e requisiti radio.

Colori / Finiture / Accessori

Sono riportate le immagini delle motorizzazioni per garage e dei motori industriali.



JE-1009 / SELEZIONE TECNICA

Soluzioni per motorizzazioni e motori

Motorizzazioni per portoni da garage

Parametro	Da JE-1101 a JE-1104	Da JE-1105 a JE-1108
Modelli	JE-1101 / JE-1102 / JE-1103 / JE-1104	JE-1105 / JE-1106 / JE-1107 / JE-1108
Tensione di ingresso	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	200 / 235 / 245 / 260 W	220 / 230 / 320 / 420 W
Potenza in standby	<0,5 W	<0,5 W
Forza di trazione massima	600 / 800 / 1000 / 1200 N	600 / 800 / 1000 / 1200 N
Velocità di apertura	160 mm/s	250 mm/s
Illuminazione	LED	LED
Frequenza radio	433,92 MHz	433,92 MHz
Temperatura di esercizio	Da -20 a +40 °C	Da -20 a +55 °C
Superficie del portone	10 / 12 / 14 / 16 m²	10 / 12 / 14 / 16 m²

I valori seguono l'ordine dei modelli in ogni famiglia. Verificare il motore scelto rispetto a massa, bilanciamento e ciclo di lavoro.

JE-1009 / SELEZIONE TECNICA

Soluzioni per motorizzazioni e motori

Motorizzazioni per portoni industriali

Parametro	Dati di selezione
Modelli	JE-1109 / JE-1110 / JE-1111
Tensione	1N~220-240 VAC 50/60 Hz / 1N~110-120 VAC 50/60 Hz
Potenza del motore	400 / 750 / 1000 W
Coppia nominale in uscita	60 / 100 / 120 Nm
Coppia massima in uscita	80 / 120 / 140 Nm
Velocità di rotazione	5-50 RPM
Diametro dell'albero cavo	25,44 / 31,75 mm
Frequenza di manovra	60 cicli/h
Grado di protezione	IP54 (IP65 disponibile)
Regolazione finecorsa/corsa	Encoder assoluto
Sblocco di emergenza	Manovra manuale a catena
Superficie massima del portone	25 / 49 / 60 m ²

Le tabelle dei motori JE da garage sono state lette da immagini incorporate. Abbinamento modello/prestazioni, compatibilità e requisiti radio locali: da confermare.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Tipo, larghezza/altezza, massa e bilanciamento del portone; quantità; dettagli albero/guide; cicli; alimentazione; comandi; dispositivi di sicurezza; disegno; consegna.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

JE-1010 / SELEZIONE DEL PRODOTTO

Kit di ferramenta per portoni da garage

Impieghi / Applicazioni tipiche

Selezione della ferramenta per portoni da garage da 16 ft. × 7 ft. e 8 ft. × 7 ft.



Immagine del prodotto del fornitore. La configurazione illustrata può differire da quella definitiva del progetto.

Panoramica del prodotto

Due kit separati: JE-1201 (16 ft. × 7 ft.) e JE-1202 (8 ft. × 7 ft.). Quantità dei componenti ed elementi di fissaggio sono riportati separatamente.

Vantaggi principali

Elenco componenti abbinati; quantità esplicite per acquisto e controllo.

Struttura / Configurazione / Opzioni

Prima dell'ordine confermare massa, disposizione guide, schema cerniere e interfacce molle/albero. Molle e compatibilità sono specifiche del progetto.

Colori / Finiture / Accessori

Le immagini della fonte mostrano i singoli kit. Opzioni di rivestimento/materiale da confermare.



JE-1010 / SELEZIONE TECNICA

Kit di ferramenta per portoni da garage

Componenti del kit

Componente	JE-1201 / 16 ft. × 7 ft.	JE-1202 / 8 ft. × 7 ft.
Rulli in nylon con cuscinetto a 11 sfere	10	5
Cerniere n. 1 (14 Gauge)	11	11
Cerniere n. 2 (14 Gauge)	2	2
Cerniere n. 3 (14 Gauge)	2	2
Staffe superiori	2	2
Staffe inferiori	2	2
Staffe montante n. 5	2	2
Staffe montante n. 6	2	2
Staffe a bandiera	2	2
Piastre portacuscinetto terminali	2	2
Staffa di supporto centrale	1	1
Cuscinetto centrale in plastica	1	1
Tamburi avvolgicavo	2	2
Cavi di sollevamento da 8 ft.	2	2
Maniglie di sollevamento	2	2

Le quantità sono elencate separatamente per i due kit. Elementi di fissaggio e dati per l'offerta seguono nella pagina successiva.

JE-1010 / SELEZIONE TECNICA

Kit di ferramenta per portoni da garage

Elementi di fissaggio inclusi

Descrizione elemento di fissaggio	Quantità per kit
Viti autofilettanti (7/16 in. - 20 TPI × 1 in.)	90
Viti per legno a testa esagonale (7/16 in. × 2 in.)	20
Bulloni a testa tonda e quadro sottotesta (1/4 in. - 20 TPI × 5/8 in.)	16
Viti a testa esagonale e dadi (5/16 in. × 1 in., testa esagonale 7/16 in.)	12
Bulloni a testa tonda e quadro sottotesta con dadi (3/8 in. - 16 TPI × 1 in.)	6
Viti per legno a testa esagonale (7/16 in. × 2,5 in.)	4
Viti a testa esagonale e dadi (3/8 in. × 1,5 in., testa esagonale 9/16 in.)	2

La fonte indica 5 rulli per il kit da 8 ft. e quantità di fissaggi uguali per i due kit. Confermare distinta base e indicazioni di filettatura prima dell'acquisto.

Dati di progetto necessari per l'offerta

Misura kit; massa portone; quantità; disegni guide/albero; materiali/rivestimenti; componenti inclusi/esclusi; data di consegna.

Supporto al progetto JBL Entrance

JBL Entrance coordina l'abbinamento di prodotto e fornitore, conferma la configurazione e l'ambito delle verifiche e segue consegna e problemi segnalati con il fabbricante fornitore.

Come JBL Entrance gestisce il progetto

Un percorso coordinato dai requisiti alla consegna e alla gestione delle problematiche.

Requisiti → Selezione prodotto → Selezione fornitore → Conferma tecnica
→ Produzione → Controllo qualità → Esportazione → Consegna →
Assistenza post-vendita

Informazioni di progetto secondo necessità

Condividere le informazioni necessarie per l'ambito definito di ciascun fornitore.

Fornitori qualificati e conferma tecnica

Abbinare il fornitore al prodotto e confermare disegni, configurazione e criteri di accettazione prima della produzione presso il fabbricante fornitore.

Controllo qualità prima della spedizione

Confermare l'ambito delle verifiche rispetto all'ordine e ai requisiti tecnici. Registrazioni delle ispezioni e criteri di svincolo sono concordati per il singolo ordine.

Gestione problemi / NCR / CAPA

JBL Entrance coordina con il fornitore i problemi di qualità o consegna segnalati, segue i rapporti di non conformità (NCR) e le azioni correttive/preventive (CAPA), informando il cliente. Garanzia, tempi di risposta e rimedi sono specifici del progetto.

I dati di selezione devono essere confermati per la configurazione definitiva. Le voci indicate come da confermare restano aperte fino alla conferma tecnica.

RICHIESTA DI PROGETTO

AVVIATE IL VOSTRO PROGETTO



Inviare requisiti e disegni
per avviare la selezione dei prodotti.

Informazione	Il vostro progetto
Azienda	
Paese	
Prodotto	
Progetto / Applicazione	
Dimensioni	
Quantità	
Requisito tecnico	
Disegno	
Data di consegna richiesta	

JBL Entrance

www.jblentrance.com

Soluzioni progettuali a controllo tecnico
per porte, portoni e sistemi di accesso

INTEGRATO · CONTROLLATO · CONSEGNATO